


158 COSMO выключатель карточный RFID COSMO RFID ENERGY SAVER



РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

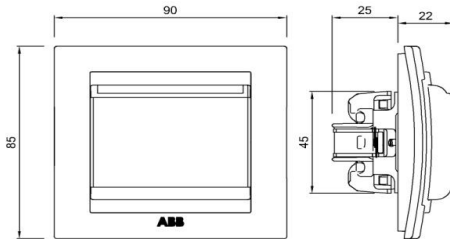


RU

- * Номинальное напряжение: 170-250V AC
- * С RFID приемником (13,56 МГц)
- * Задержка времени составляет 15 ~ 20 секунд.
- * Работает в паре с 2x16 А и 3x16 RFID управляющими модулями
- * Для скрытого монтажа.
- * Карта с RFID чипом заказывается отдельно

EN

- * Rated voltage: 170-250V AC
- * Online/offline reader with contact-free RFID technology (13,56 Mhz)
- * Delayed time is 15-20 second.
- * Suitable for 2x16 A RFID ve 3x16 A RFID power control
- * For flush-mounted installation.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ / WIRING DIAGRAM

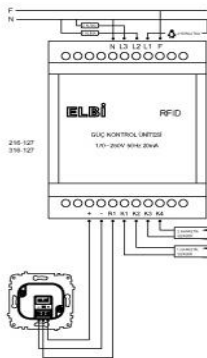

Варианты цветов/ COLOR OPTIONS

- 619-010200-158 Cosmo бел. выключатель карточный RFID
- 619-010300-158 Cosmo крем. выключатель карточный RFID
- 619-011000-158 Cosmo алюминий выключатель карточный RFID
- 619-011400-158 Cosmo титаниум выключатель карточный RFID