

xstone mini

5 YEARS
WARRANTY



EN

System of recessed (visible frame or trimless) or surface mounted light fittings, equipped with power SMD LEDs, with reduced luminance due to the positions of LEDs and the shape of the reflectors.

Gypsum or concrete structure with steel fixing clamps.

High-gloss faceted plastic reflector, diffuser of clear polycarbonate, optical system UGR<16. Decorative ring of aluminum, electrostatically painted.

Constant current LED driver delivered with the luminaire.

Range of applications

Lighting for the small shops, hotels, museums or other exhibition areas. General interior lighting.

IT

Sistema di apparecchi da incasso (normale o a filo senza cornice) o da superficie, equipaggiati con LED SMD di potenza.

Questi apparecchi hanno bassa luminanza grazie alle posizioni dei LED e alla forma dei riflettori. Struttura in gesso o cemento con clip di fissaggio in acciaio.

Riflettori in plastica specchiato e sfaccettato, diffusori in policarbonato trasparente, sistema ottico UGR<16.

Anelli decorativi in alluminio, verniciati a polveri. Alimentatore LED a corrente costante fornito con l'apparecchio.

Campi di applicazione

Illuminazione per negozi, alberghi, musei o altre piccole aree espositive.

Illuminazione generale di interni.

RO

Sistem de corpuri de iluminat cu montaj încastrat (normal sau fără ramă) sau aparent.

Sunt echipate cu LED-uri SMD de putere și au luminanță redusă datorită poziției retrase a LED-urilor și formei reflectoarelor.

Structură din gips sau ciment cu cleme de fixare din otel.

Reflectoare din plastic oglindat și fatat, dispersoare din policarbonat clar, sistem optic UGR<16.



Inele decorative din aluminiu, vopsite în câmp electrostatic.

Alimentator LED în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat.


Aplicații

Iluminatul spațiilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spații de expunere de mici dimensiuni.

Iluminatul general de interior.




STN02 RECESSED TRIMLESS MOUNTING

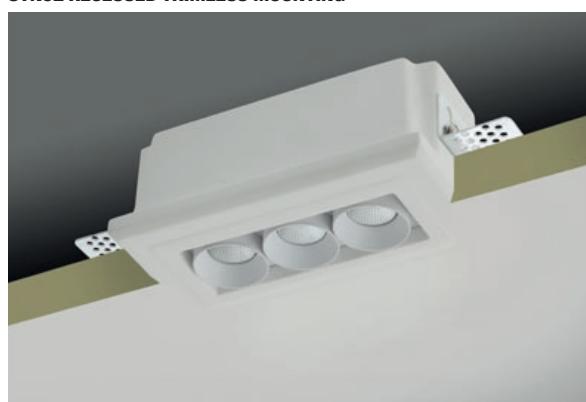

FINISHING AVAILABLE

GP/MWH

GP/MBK



| Code | Finishing | LED type | Power | Input voltage | Output current / Voltage driver | Driver | LED lux | System flux | CCT | CRI | Optics | Weight |
|----------------|-----------|--------------------|-------|---------------|---------------------------------|----------|---------|-------------|-------|-----|--------|-------------------|
| STN02WW GP/MWH | GP/MWH | SMD 5050 BRIDGELUX | 11W | 220-240V AC | 350 mA / 22-36V DC | Included | 1150 lm | 713 lm | 3000K | 90 | 38° | 135x76 mm 0,71 kg |
| STN02WW GP/MBK | GP/MBK | SMD 5050 BRIDGELUX | 11W | 220-240V AC | 350 mA / 22-36V DC | Included | 1150 lm | 713 lm | 3000K | 90 | 38° | 135x76 mm 0,71 kg |

Recessed spots equipped with power SMD LEDs, with reduced luminance (direct glare) due to the position of LED and the shape of the reflector. For mounting in plasterboard dropped ceilings, trimless installing.

Spoturi încastrate echipate cu LED-uri SMD de putere, cu luminanță (orbire directă) redusă, datorită poziției retrase a LED-ului și formei reflectorului. Se montează în tavane din gips-carton, cu profilul fără ramă vizibilă.

Faretto da incasso equipaggiati da LED SMD di potenza, bassa luminanza (abbagliamento diretto) grazie alla posizione del LED e alla forma del riflettore. Si installano su controsoffitti in cartongesso, a filo, senza rivestimento del bordo del profilo.