


# xface square

**3 YEARS WARRANTY**

Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009



**EN**

Recessed square shape light fittings, equipped with SMD LEDs.

Die-cast aluminum housing, electrostatically painted. Diffuser of white polycarbonate, at the same level with the recessed frame.

Constant current LED driver delivered with the panel.

Connector "plug-in" type between LED panel and driver.

**Range of applications**

Interior general lighting.

**RO**

Corpuri încastrate cu formă pătrată, echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic.

Dispersor din policarbonat alb, la același nivel cu rama de încastare.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu panoul.

Conector tip "plug-in" între panou și alimentator.

**Aplicații**

Iluminat general de interior.

**IT**

Apparecchi quadrati da incasso, equipaggiati con LED SMD.

Corpo in presstufusione di alluminio, verniciato a polveri.

Diffusore in policarbonato bianco a filo con la cornice da incasso.

Alimentatore in corrente costante fornito con il pannello.

Connettore tipo "plug-in" tra il pannello e l'alimentatore.


**Campi di applicazione**

illuminazione generale per interni.


FINISHING AVAILABLE

**MWH**


**FCQ01**




**FCQ02**



**FCQ03**



**FCQ04**



Code	Finishing	LED Type	Power	Input current	Output current /voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	⌀	Weight
FCQ01WW MWH	MWH	SMD 2835 EPISTAR	6W	100-240V AC	300 mA / 12-25V DC	Included	680 lm	432 lm	3000K	80	120°	96x96 mm	0,18 kg
FCQ01NW MWH	MWH	SMD 2835 EPISTAR	6W	100-240V AC	300 mA / 12-25V DC	Included	760 lm	484 lm	4000K	80	120°	96x96 mm	0,18 kg
FCQ02WW MWH	MWH	SMD 2835 EPISTAR	12W	100-240V AC	300 mA / 24-42V DC	Included	1360 lm	898 lm	3000K	80	120°	138x138 mm	0,30 kg
FCQ02NW MWH	MWH	SMD 2835 EPISTAR	12W	100-240V AC	300 mA / 24-42V DC	Included	1520 lm	1002 lm	4000K	80	120°	138x138 mm	0,30 kg
FCQ03WW MWH	MWH	SMD 2835 EPISTAR	18W	100-240V AC	300 mA / 40-60V DC	Included	2040 lm	1354 lm	3000K	80	120°	160x160 mm	0,43 kg
FCQ03NW MWH	MWH	SMD 2835 EPISTAR	18W	100-240V AC	300 mA / 40-60V DC	Included	2280 lm	1507 lm	4000K	80	120°	160x160 mm	0,43 kg
FCQ04WW MWH	MWH	SMD 2835 EPISTAR	24W	100-240V AC	300 mA / 60-80V DC	Included	2720 lm	1751 lm	3000K	80	120°	212x212 mm	0,66 kg
FCQ04NW MWH	MWH	SMD 2835 EPISTAR	24W	100-240V AC	300 mA / 60-80V DC	Included	3040 lm	1949 lm	4000K	80	120°	212x212 mm	0,66 kg

The XFACE SQUARE luminaires, on request, can be equipped with DALI, 1-10V or TRIAC dimmable drivers.


The configuration and the prices will be available for the customers at each request for offer.

Corpurile de iluminat X FACE SQUARE pot fi echipate la cerere cu alimentatoare dimabile DALI, 1-10V sau TRIAC.

Configurația și prețurile vor fi puse la dispoziția clienților pentru fiecare cerere de ofertă în parte.

Gli apparecchi XFACE SQUARE, su richiesta, possono essere equipaggiati con alimentatori dimmerabili DALI, 1-10V o TRIAC.

La configurazione e i prezzi saranno disponibili ai clienti per ogni richiesta di preventivo.

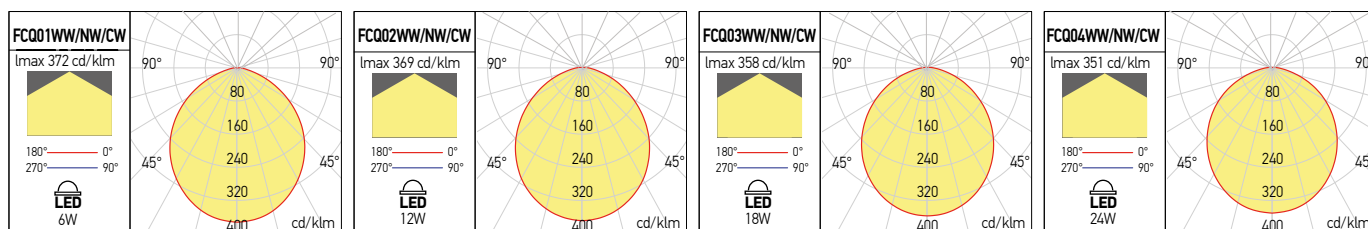

**IMPORTANT**

Whichever the place and the type of mounting, the free space over the LED panel downlight must ensure its cooling and free flow of the air.

**IMPORTANT**

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecărui panou cu LED-uri trebuie să asigure răcirea acestuia și libera circulație a aerului.

**IMPORTANTE**

Qualunque posizione di installazione deve prevedere uno spazio sopra l'apparecchio per assicurare una corretta ventilazione dell'apparecchio.