



# RAIN 2.0 1050 48

## ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

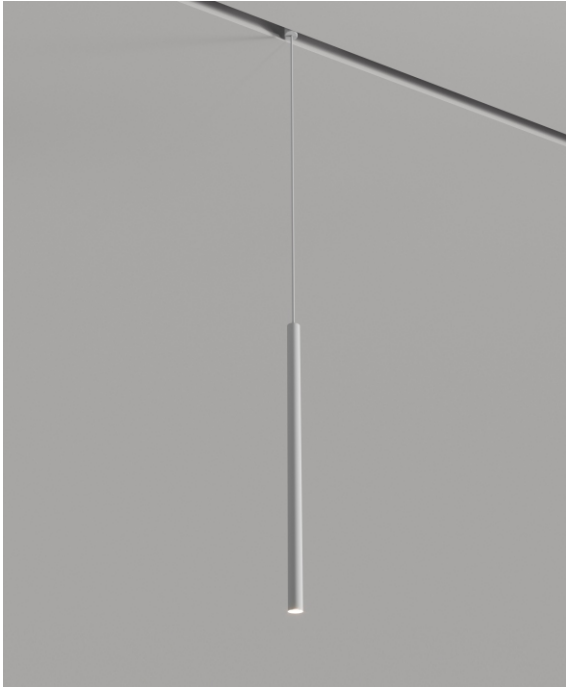

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

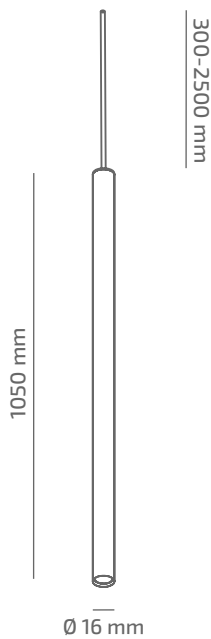

## ВИРІБ

Назва	RAIN 2.0 1050 48
Артикул	ZX-TL-00330023LS290-100
Колір корпусу	ЧОРНИЙ/БІЛИЙ/RAL
Категорія	ТРЕКОВІ 48VDC

## СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	214 Lm
Потужність світильника	3.3 W
Колірна температура	3000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	23°
Тип кривої сили світла	ГЛИБОКА
Світлова віддача світильника	65 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	1-10/DALI/ZigBee***
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	HI
Поворот по вертикалі	HI
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	48 VDC
Коефіцієнт пульсацій	≤ 1 %
Клас електроізоляції	III
Виробник джерела живлення	BVR
Виробник світлового елемента	SAMSUNG

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	810 g
Вага брутто	890 g
Розмір упаковки	1070 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ

\* Потужність, світловий потік та світлова ефективність зазначені без врахування АС/DC джерела живлення (придбається окремо), та можуть змінюватись в залежності від його характеристик

\*\* Залежить від характеристик АС/DC джерела живлення (придбається окремо)

\*\*\* Керування світильником за допомогою радіосигналу через мобільний додаток (необхідне додаткове обладнання)

