


61661 VASCELLO G

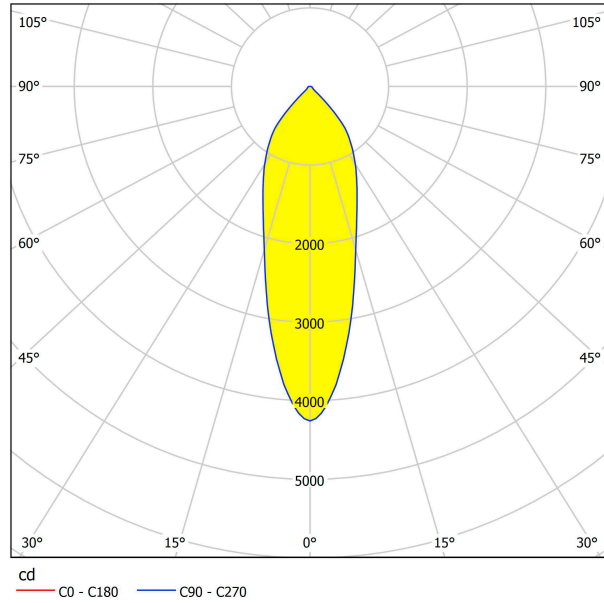

Общая информация

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Артикул | 61661 |
| Тип | встраиваемый светильник |
| Product segment | Профессиональный свет |
| Theme | профессиональное освещение |

Размеры

| | |
|------------------------|----------------|
| Высота изделия (мм) | 66 |
| Ширина изделия (мм) | 150 |
| Длина изделия (мм) | 150 |
| Глубина установки (мм) | 80 |
| Выключатель (мм) | 130X130 |
| Вес нетто | 0,713 Kilogram |

Материал & Цвет

| | |
|--------------------------|----------------|
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал плафона/абажура | стекло |
| Цвет плафона/абажура | прозрачный |

Функциональность

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Тип выключателя | нет |
| Функция | сменный LED необходим трансформер |
| Батарея | Нет |

61661

VASCELLO G



Техническая информация

| | |
|--------------------|---------|
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | 2 |
| Рабочее напряжение | 600mA |
| Risk Group | 1 |
| Макс. мощность (1) | 1X20,7W |

Источник света □

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Lumen with Cover | 2541 |
| Цветовая температура | 3000K теплый белый |
| Nominal Lifetime (in h) | 50000 |
| Цикл переключения | 50000 |
| Индекс цветопередачи (Ra, CRI) | >80 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расчетная мощность лампы (0,1 Вт) | 21 |
| Допуск по цвету (LED, SDCM) | 3 |

