




PASTRENGO 2 RINGLEUCHTE DIREKT
 PASTRENGO 2 RING LIGHT DIRECT
 PASTRENGO 2 LUMINAIRE ANNULAIRE DIRECT



Metallringleuchte direkt strahlend mit opaler Abdeckung unten; mit DALI-Treiber
 Metal ring light direct distribution with opal cover bottom; with DALI driver
 Luminaire annulaire en métal à distribution direct/indirect avec recouvrement en acrylique opale haut et bas; avec pilote DALI



Pendellänge pendulum length *Longueur du pendule*. 2.500/3.000 mm
 Betriebsspannung Operating voltage *Tension de fonctionnement* 220-240 V

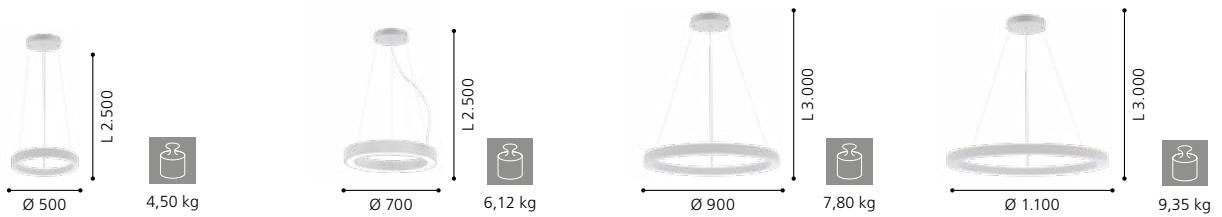

ABHÄNGUNG: 1
 SUSPENSION: 1
 SUSPENSION: 1



ABHÄNGUNG: 2
 SUSPENSION: 2
 SUSPENSION: 2

PASTRENGO 2 RINGLEUCHTE DIREKT, ABHÄNGUNG: 1

PASTRENGO 2 RING LIGHT DIRECT, SUSPENSION: 1

PASTRENGO 2 LUMINAIRE ANNULAIRE DIRECT, SUSPENSION : 1

**WEISS STRUKTUR WHITE STRUCTURED STRUCTURE BLANCHE**

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	63067
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	63068
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	63069
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	63071

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	63072
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	63073
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	63074
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	63075

SCHWARZ STRUKTUR BLACK STRUCTURED STRUCTURE NOIRE

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	63076
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	63077
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	63078
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	63079

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	63081
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	63082
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	63083
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	63084

SILBER STRUKTUR SILVER STRUCTURED ARGENT STRUCTURÉ

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	63085
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	63086
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	63087
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	63088

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	63089
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	63091
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	63092
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	63093