


PASTRENGO 2 RINGLEUCHTE DIREKT
 PASTRENGO 2 RING LIGHT DIRECT
 PASTRENGO 2 LUMINAIRE ANNULAIRE DIRECT




Metallringleuchte direkt strahlend mit opaler Abdeckung unten; mit DALI-Treiber
 Metal ring light direct distribution with opal cover bottom; with DALI driver
 Luminaire annulaire en métal à distribution direct/indirect avec recouvrement en acrylique opale haut et bas; avec pilote DALI



Pendellänge pendulum length *Longueur du pendule*. 2.500/3.000 mm
 Betriebsspannung Operating voltage *Tension de fonctionnement* 220-240 V

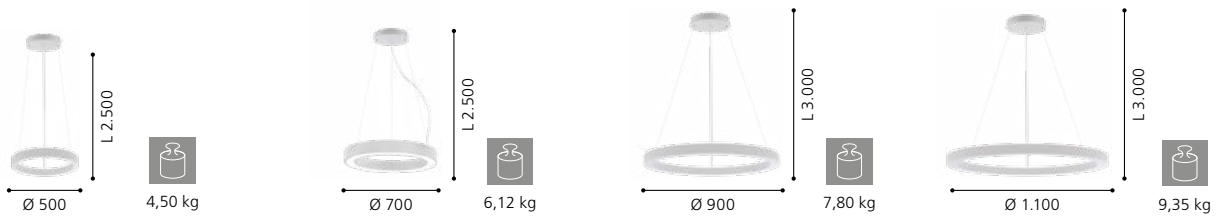

ABHÄNGUNG: 1
 SUSPENSION: 1
 SUSPENSION: 1

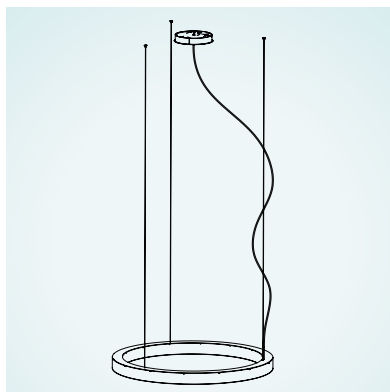

ABHÄNGUNG: 2
 SUSPENSION: 2
 SUSPENSION: 2

PASTRENGO 2 RINGLEUCHTE DIREKT, ABHÄNGUNG: 2

PASTRENGO 2 RING LIGHT DIRECT, SUSPENSION: 2

PASTRENGO 2 LUMINAIRE ANNULAIRE DIRECT, SUSPENSION : 2

**WEISS STRUKTUR WHITE STRUCTURED STRUCTURE BLANCHE**

3.000 K		Art. Nr.
Typ	Type	Type
Ø 500xL 2.500 mm	30 W / 2.142 lm	64286
Ø 700xL 2.500 mm	45 W / 3.213 lm	64287
Ø 900xL 3.000 mm	60 W / 4.284 lm	64288
Ø 1.100xL 3.000 mm	75 W / 5.354 lm	64289

4.000 K		Art. Nr.
Typ	Type	Type
Ø 500xL 2.500 mm	30 W / 2.461 lm	64299
Ø 700xL 2.500 mm	45 W / 3.690 lm	64301
Ø 900xL 3.000 mm	60 W / 4.922 lm	64302
Ø 1.100xL 3.000 mm	75 W / 6.152 lm	64303

SCHWARZ STRUKTUR BLACK STRUCTURED STRUCTURE NOIRE

3.000 K		Art. Nr.
Typ	Type	Type
Ø 500xL 2.500 mm	30 W / 2.142 lm	64291
Ø 700xL 2.500 mm	45 W / 3.213 lm	64292
Ø 900xL 3.000 mm	60 W / 4.284 lm	64293
Ø 1.100xL 3.000 mm	75 W / 5.354 lm	64294

4.000 K		Art. Nr.
Typ	Type	Type
Ø 500xL 2.500 mm	30 W / 2.461 lm	64304
Ø 700xL 2.500 mm	45 W / 3.690 lm	64305
Ø 900xL 3.000 mm	60 W / 4.922 lm	64306
Ø 1.100xL 3.000 mm	75 W / 6.152 lm	64307

SILBER STRUKTUR SILVER STRUCTURED ARGENT STRUCTURÉ

3.000 K		Art. Nr.
Typ	Type	Type
Ø 500xL 2.500 mm	30 W / 2.142 lm	64295
Ø 700xL 2.500 mm	45 W / 3.213 lm	64296
Ø 900xL 3.000 mm	60 W / 4.284 lm	64297
Ø 1.100xL 3.000 mm	75 W / 5.354 lm	64298

4.000 K		Art. Nr.
Typ	Type	Type
Ø 500xL 2.500 mm	30 W / 2.461 lm	64308
Ø 700xL 2.500 mm	45 W / 3.690 lm	64309
Ø 900xL 3.000 mm	60 W / 4.922 lm	64311
Ø 1.100xL 3.000 mm	75 W / 6.152 lm	64312