




Oz new

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Провода из ПВХ. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

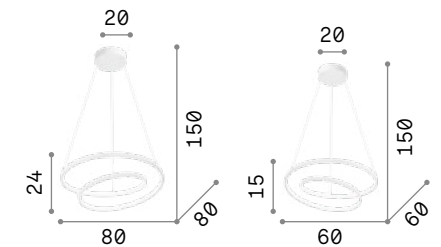

IP20 IP20
 1,920 Kg / 0,1215 m³ LED 59W / 6000 Lm
 1,630 Kg / 0,0676 m³ LED 47W / 5000 Lm

253664 Белый new 253671 Белый new
 269450 Чёрный new 269436 Чёрный new
 269467 Латунь new 269443 Латунь new



P. 265 P. 356 P. 454