


Tesi ^{new}

Гибкая лента из стали для установки из стены на стену, использована как поддержка для установления светодиодных лент для непрямого освещения. У неё максимальная длина 5 метров и благодаря её минимальной секции она исчезает внутри места, чтобы гарантировать результат высокого формального порядка. Она является идеальной для исторических и архитектурных мест уже сильно персонализированных.

STRIP LED SUPPORT




Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m³	Стальной	258300

new

STRIP LED AND DRIVER Не включен/Необходимый - Страница 816

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

STRIP LED SMD 2835 60 LED/m CRI ≥85

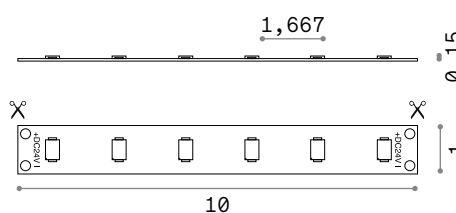

Мощнос.	IP	Flux	CCT	Длина	Код
13W/m	IP20	1100 Lm/m	2700 K	3000 mm	253824
		1200 Lm/m	3000 K	5000 mm	183336
1270 Lm/m	4000 K	3000 K	3000 mm	253831	
			5000 mm	124032	
			3000 mm	253855	
5000 mm	124049				

DRIVER ON/OFF

Driver	Мощнос.	Output	Клас.	Размер	Код
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140x45x28 mm	124070
	60 W	24 Vdc	□	166x50x33 mm	124087
	100 W	24 Vdc	⊕	127x97x30 mm	124100
	150 W	24 Vdc	⊕	159x97x30 mm	124117
	200 W	24 Vdc	⊕	215x115x30 mm	153001

