




Bit ^{new}

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла. Доступен в антраците или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 35.000 часов продолжительности службы.

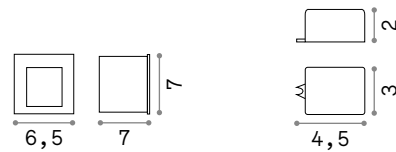

IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 3W / 215/230 Lm


Драйвер
Не включен
Необходимый

269023 ■ Белый 3000K ^{new} 276205 ^{new}
269030 ■ Белый 4000K ^{new}
269009 ■ Антраци. 3000K ^{new}
269016 ■ Антраци. 4000K ^{new}

Wire ^{new}

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла. Доступен в антраците или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

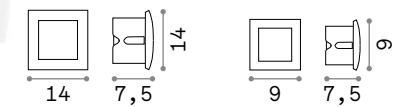

IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 Lm

IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 60 Lm

268989 ■ Белый ^{new} 268996 ■ Белый ^{new}
255514 ■ Антраци. ^{new} 255521 ■ Антраци. ^{new}