



Kanlux

18121 FOGLER LED 14W-NW

Світлодіодний світильник

5905339181213

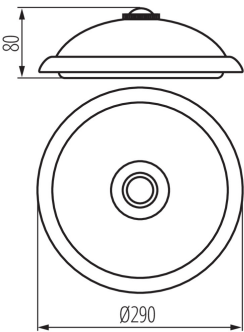

Стельовий світлодіодний світильник Kanlux FOGLER LED з датчиком руху ідеально підходить для освітлення сходових кліток, технічних приміщень в багатоквартирних будинках, складських приміщень, підвальних приміщень, а також гаражів та проїздів в приватних житлових будинках.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Замінні джерела світла: ні

Висота (мм): 80

Діаметр (мм): 290

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 14

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 800

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 57

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Kanlux

18121 FOGLER LED 14W-NW

Світлодіодний світильник



Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

кут дії датчика [°]: 360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 5-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 6

ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 630

Граматура [г]: 883

Довжина споживчої упаковки [см]: 29.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 29


Вага коробки [кг]: 8.83

Ширина коробки [см]: 46

Висота коробки [см]: 33

Довжина коробки [см]: 61

Обсяг коробки [м³]: 0.092598

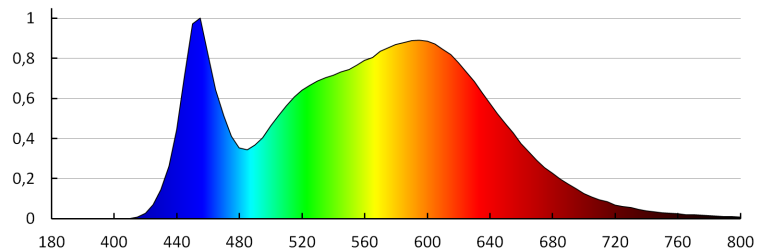

Kanlux

18121 FOGLER LED 14W-NW

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampa: 1 x FOGLER LED 14W-NW

