


# Kanlux ESG LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE



ESG LED 9W GX53

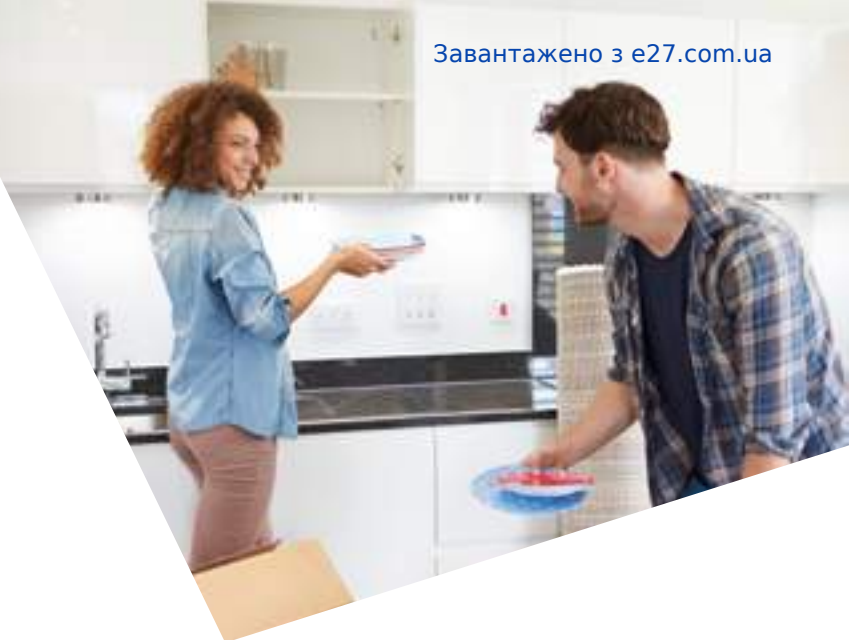

**HIGH**  
lumen

**IC**  
driver


**LED**  
technology

Kanlux ESG LED charakteryzuje się estetycznym wykonaniem i trwałą konstrukcją. Matowy klosz gwarantuje równomierny i szeroki rozsył światła. Biała obudowa wykonana z aluminium zapewnia prawidłowe odprowadzenie ciepła, a wysokowydajne diody LED SMD trwałość 20000h.

Materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne


Kanlux ESG LED is characterised by aesthetic design and durable construction. The matte shade guarantees an even and wide light distribution. White housing made of aluminium ensures proper heat dissipation and high performance SMD LEDs ensure durability for 20,000 h.

Materiał: aluminum alloy, plastic



[V]	[Hz]	[lm]	[lm]	[°]	[h]	[K]	[°]	[mm]
220-240 AC	50/60	22422	5905339224224	9	55	720	575	3000
		22423	5905339224231	9	57	750	600	4000
		22424	5905339224248	9	57	750	600	6000

[V]	[Hz]	SMD	Ra	≥80	≥15000	20000	Hg				CE	EAC
-----	------	-----	----	-----	--------	-------	----	--	--	--	----	-----



ESG LED 9W GX53