


23334 KTB-125-7-M

Распределительная коробка

5905339233349

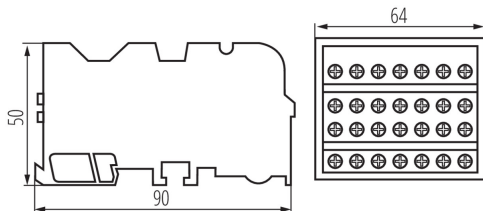

Клеммная колодка используется для распределения питания, адаптированная к кабельным наконечникам.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: на шину TH35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 500 AC

Номинальный ток [А]: 125

Номинальная частота [Гц]: 50/60

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 220

Граматура [г]: 249

Длина потребительской упаковки [см]: 9.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 7.5

Высота потребительской упаковки [см]: 6

Вес коробки [кг]: 24.9

Ширина коробки [см]: 37

Высота коробки [см]: 30

Длина коробки [см]: 39

Объем коробки [м³]: 0.04329