

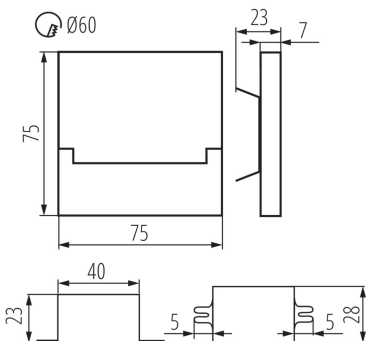


Kanlux

23803 SABIK LED AC-CW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339238030

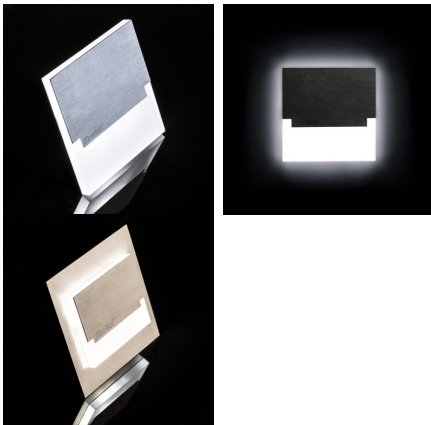

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 23

Висота (мм): 75

Довжина проводу (м): 0.18

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 1.3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 15

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (K): 6500

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 12

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

Документ створено: 06.07.2020, 13:53

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

23803 SABIK LED AC-CW


Світлодіодний сходовий світильник



Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 100
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 130
Граматура [г]: 134.9
Довжина споживчої упаковки [см]: 11
Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5
Висота споживчої упаковки [см]: 16.5
Вага коробки [кг]: 13.49
Ширина коробки [см]: 34.5
Висота коробки [см]: 34.5
Довжина коробки [см]: 63
Обсяг коробки [м³]: 0.074986

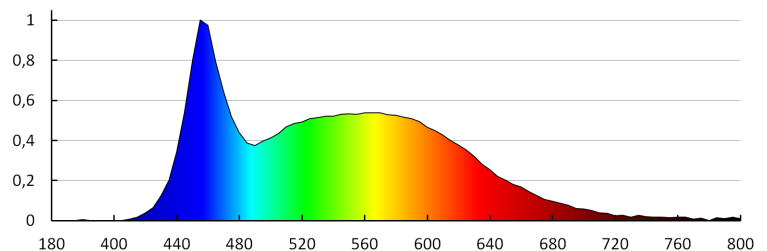

KANLUX S.A. (kat 23803) SABIK LED AC-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23803) SABIK LED AC-CW
 Lamps: 1 x SABIK LED AC-CW

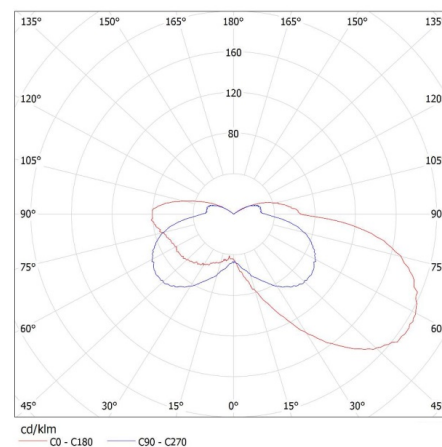

Dokument utworzono: 08.07.2020, 15:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.