


Kanlux

24430 RANVI LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244307



Kanlux RANVI – це декоративні настінні і стельові світильники для житлових приміщень. Вони оснащені вбудованими світлодіодними джерелами освітлення SMD. Ми можемо вибрати світильник з 1 до 4 точок освітлення. Сферичні абажури, виготовлені із сталі, стануть прикрасою будь-якого приміщення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий
Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Замінні джерела світла: ні
Довжина (мм): 80
Ширина (мм): 80
Висота (мм): 145
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50/60
Потужність максимальна (Вт): 5
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 400
Колір лампи: теплий білий
Колірна температура (К): 2700
Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6
Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80
Тривалість роботи (год): 17000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥12000
Кут освітлення (°): 95
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 80
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: сталь
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5
Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Dokument utworzono: 09.05.2020, 12:39

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

24430 RANVI LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 216

Граматура [г]: 287

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5


Вага коробки [кг]: 5.74

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 45.5

Обсяг коробки [м³]: 0.029575

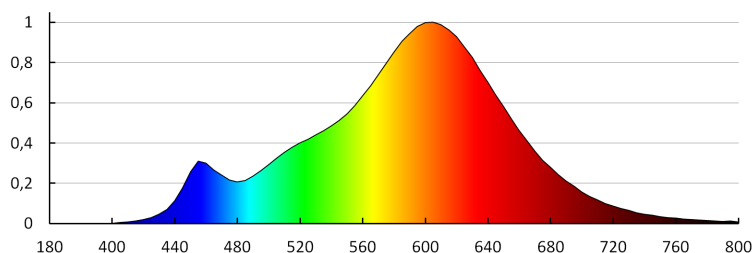

KANLUX S.A. (kat 24430) RANVI LED EL-10 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24430) RANVI LED EL-10
Lampy: 1 x RANVI LED EL-10

