



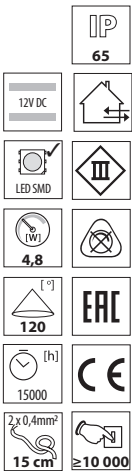

LEDS-B IP65

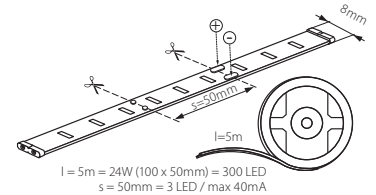

LEDS-B 4.8W/M -IP65

**Kanlux**

	Kanlux	Tc [K]	[lm]
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	3000 K	400lm
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	4000 K	425lm
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	6500 K	450lm

PL

obudowa: tworzywo sztuczne

pasek o długości 5m / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

GB

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

RUS

корпус: пластмасса



пояс длиной в 5м / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux



LEDS-B IP54



LEDS-B 4.8W/M -IP54

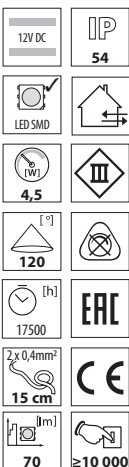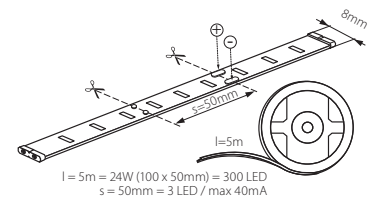**Kanlux**

	Kanlux	
LEDS-B 4.5W/M IP54-BL	24543	niebieski / blue / синий

PL

obudowa: tworzywo sztuczne

pasek o długości 5m / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

GB

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

RUS

корпус: пластмасса

пояс длиной в 5м / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux