




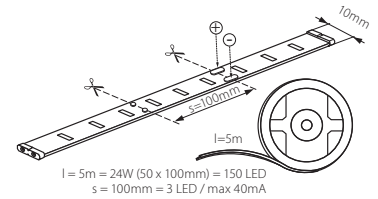

# LEDS-B RGB

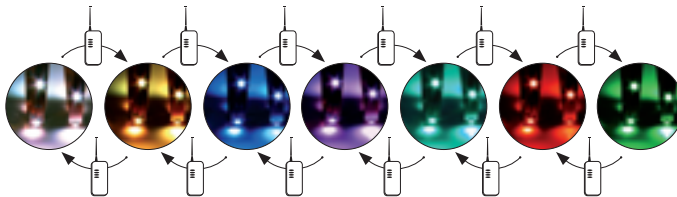

LEDS-B 7.2W/M



12V DC	III
LED SMD	
7.2W/m	EAC
120	CE
17500	≥15 000
2x0.4mm <sup>2</sup> 15 cm	max 130lm/m

**Kanlux**



IP

LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	00	
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	54	
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	65	

## PL

obudowa: tworzywo sztuczne

pasek o długości 5m / do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

## GB

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

## RUS

корпус: пластмасса

пояс длиной в 5м / для правильной работы требуется электронный питатель LED, напр. DUPLO, DRIFT или TRETO, доступный в предложении Kanlux