



# Kanlux

## 02551 NAVI CTX-DT10-C

Стельовий точковий світильник

5905339025517

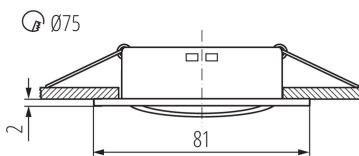

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хромовий  
**Необхідність використання самозахисних ламп:** так  
**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю  
**Місце використання:** всередині  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Замінні джерела світла:** так  
**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W  
**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так  
**в комплекті джерело світла:** ні  
**Висота (мм):** 21  
**Діаметр (мм):** 81  
**Монтажний отвір (мм):** Ø75  
**Довжина проводу (м):** 0.12

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC  
**Потужність максимальна (Вт):** max 50  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III  
**Джерела світла:** MR16  
**Цоколь:** Gx5,3  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25  
**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E  
**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію  
**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів  
**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75  
**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі  
**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 15  
**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 50  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 50  
**Вага нетто одиниці [г]:** 74  
**Граматура [г]:** 110  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 10  
**Вага коробки [кг]:** 5.5  
**Ширина коробки [см]:** 22

# Kanlux

## 02551 NAVI CTX-DT10-C

Стельовий точковий світильник



**Висота коробки [см]:** 22.5  
**Довжина коробки [см]:** 52  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.02574