

# Kanlux

## 25511 TIBERI LED SMD 36W-O



Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339255112

IP  
44/20

SMD  
red

LED  
technology



В круглих світильниках Kanlux TIBERI використовуються SMD-світлодіоди для випромінювання світла високої інтенсивності, завдяки чому вони стануть ідеальним вибором для офісних або промислових приміщень. Підвищений ступінь захисту IP44 запобігає проникненню бруду, пилу та вологи всередину світильника.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 61

**Діаметр (мм):** 230

**Монтажний отвір (мм):** Ø210

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 36

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** PS

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 3900

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 100

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 108

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

# Kanlux

## 25511 TIBERI LED SMD 36W-O

Світильник типу downlight (направленого світла)



Ступінь IP: 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 980

Граматура [г]: 1200

Довжина споживчої упаковки [см]: 24.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 24.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7


Вага коробки [кг]: 14.4

Ширина коробки [см]: 51

Висота коробки [см]: 25


Довжина коробки [см]: 50

Обсяг коробки [м³]: 0.06375

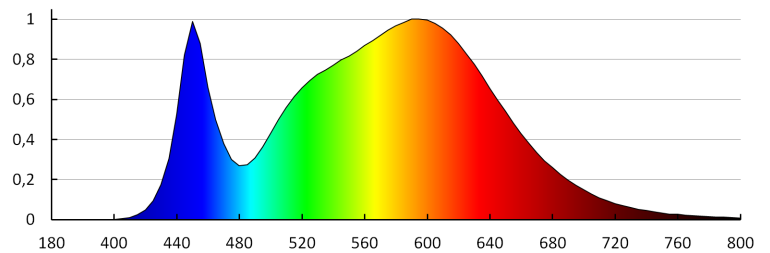

KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W  
Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 36W

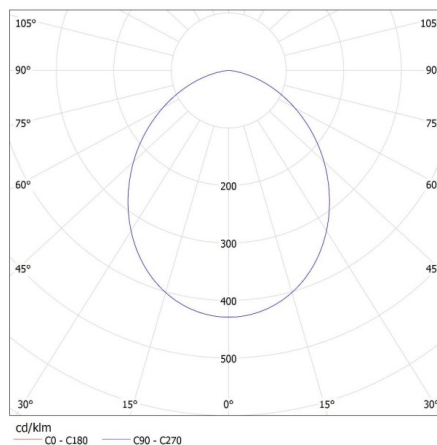

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:15

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.