


Kanlux

25560 LITEN LED 6W-WW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339255600



Світильники Kanlux LITEN типу downlight з вбудованим світлодіодним джерелом світла призначені для монтажу у підвісній стелі. Усі стельові світильники Kanlux LITEN оснащені вбудованим джерелом живлення, котре дозволяє підключати світильники до мережі 230 В змінного струму

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 39

Діаметр (мм): 109

Монтажний отвір (мм): Ø87

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 390

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (К): 3000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥25000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 65

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 40/20

Kanlux


25560 LITEN LED 6W-WW

Світильник типу downlight (направленого світла)



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 100
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 94
Граматура [г]: 139.3
Довжина споживчої упаковки [см]: 11
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 11.5
Вага коробки [кг]: 13.93
Ширина коробки [см]: 53
Висота коробки [см]: 26.5
Довжина коробки [см]: 60
Обсяг коробки [м³]: 0.08427

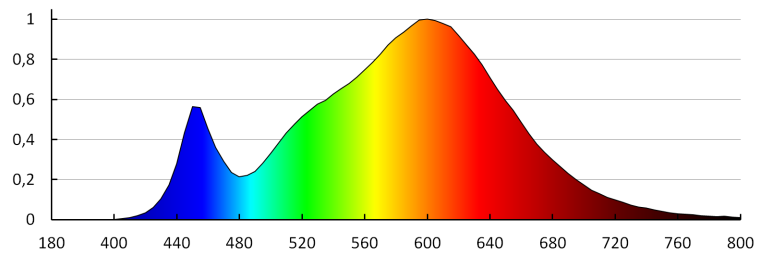

KANLUX S.A. (kat 25560) LITEN LED 6W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25560) LITEN LED 6W-WW
 Lampy: 1 x LITEN LED 6W-WW

