


# Kanlux

## 25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT


Oprawa rastrowa natynkowa

5905339257123



**EVG**  
BALLAST

**EASY**  
Installation

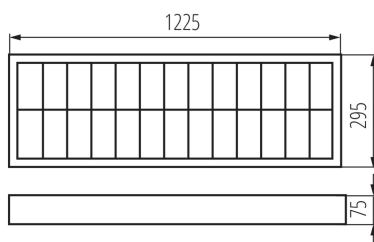

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Start statecznika / lampy:** ciepły

**Wymienne źródło światła:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 2 x 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Źródło światła:** T8

**Trzonek:** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:** A++,A+,A,B

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał odbłyśnika:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Rodzaj statecznika:** EVG

**Klasa energetyczna statecznika:** A2

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2940

**Gramatura [g]:** 3510

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 125

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 30.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 3.51

**Szerokość kartonu [cm]:** 31

## 25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

### Oprawa rastrowa natynkowa



**Wysokość kartonu [cm]:** 8.8

**Długość kartonu [cm]:** 125.5


**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.034236

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe
- NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem"

KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT  
Lampy: 2 x T28 39W/827

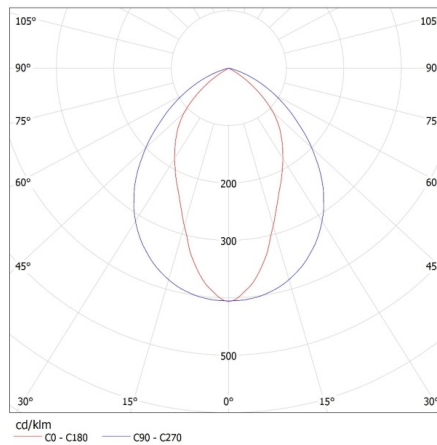

## 25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

### AKCESORIA:

**07870** ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie