


# Kanlux

## 25720 AKVEN LED

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339257208

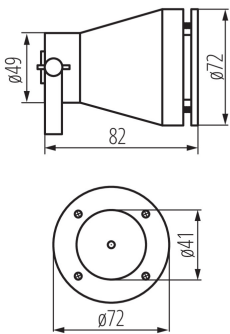

Водонепроникний світильник Kanlux AKVEN LED є ідеальним рішенням для освітлення ставків. Він оснащений змінним світлодіодним джерелом світла і пристосований для тривалого занурення в воду на глибину до 3 метрів.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** зелений

**Місце монтажу:** для установки на підставі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** так

**в комплекті джерело світла:** так

**Довжина (мм):** 82

**Діаметр (мм):** 72

**Кількість дроселів:** 1

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** max 35

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III

**Матеріал плафону:** скло

**Джерела світла:** PAR16

**Світловий потік (лм):** 370

**Колір лампи:** теплий білий

**Колірна температура (К):** 3000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Цоколь:** Gx5,3

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 120

**EEI джерело світла:** A+

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** скло

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1-1,5

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:22

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 25720 AKVEN LED

Садовий світильник зі змінним джерелом світла



Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):  
180

Ступінь IP: 68

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 370

Граматура [г]: 424

Довжина споживчої упаковки [см]: 8

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 9.5


Вага коробки [кг]: 4.24

Ширина коробки [см]: 18.5

Висота коробки [см]: 11

Довжина коробки [см]: 42

Обсяг коробки [м³]: 0.008547

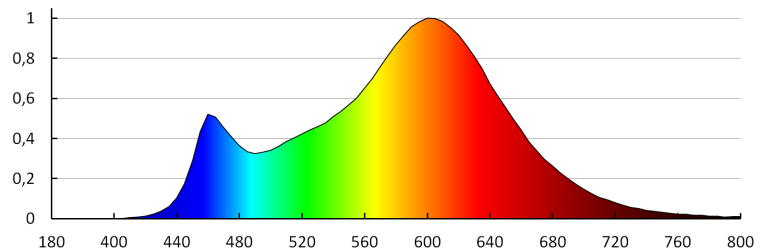

KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 25720) AKVEN LED  
Lamps: 1 x T0MI LED5W MR16-WW

