


# Kanlux

## 02593 LUTO CTX-DT02B-C/M

Стельовий точковий світильник

5905339025937

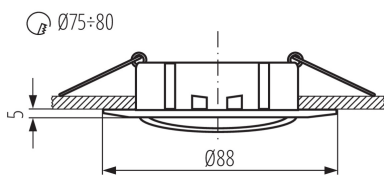

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хром матовий

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Висота (мм):** 22

**Діаметр (мм):** 88

**Монтажний отвір (мм):** Ø75-80

**Довжина проводу (м):** 0.12

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC

**Потужність максимальна (Вт):** max 50

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III

**Джерела світла:** MR16

**Цоколь:** Gx5,3

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75

**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 15

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 72

**Граматура [г]:** 104

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 10

**Вага коробки [кг]:** 5.2

**Ширина коробки [см]:** 22.5

# Kanlux

## 02593 LUTO CTX-DT02B-C/M

Стельовий точковий світильник



**Висота коробки [см]:** 22.5  
**Довжина коробки [см]:** 52  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.026325