


# Kanlux

## 25996 VIDI CTC-5515-B

Стельовий точковий світильник

5905339259967

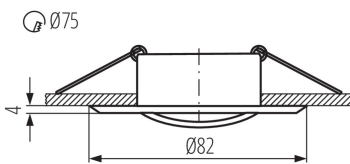

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний матовий**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Замінні джерела світла:** так**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 22**Діаметр (мм):** 82**Монтажний отвір (мм):** Ø75**Довжина проводу (м):** 0.12

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номінальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** max 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Джерела світла:** MR16**Цоколь:** Gx5,3**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 15**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 70**Граматура [г]:** 95.8**Довжина споживчої упаковки [см]:** 8.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 8.5**Вага коробки [кг]:** 4.79**Ширина коробки [см]:** 24

# Kanlux

## 25996 VIDI CTC-5515-B

Стельовий точковий світильник



**Висота коробки [см]: 20**

**Довжина коробки [см]: 44**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.02112**