


Kanlux

26480 MERIL DLP-50-W

Стельовий точковий світильник

5905339264800

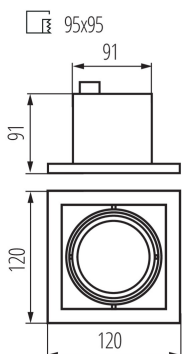

Kanlux MERIL - це світильники зі змінним джерелом світла. Світильники доступні в одно- і двоточковій версії, і їх важливою особливістю є можливість вільного регулювання кута освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 120

Ширина (мм): 120

Висота (мм): 90

Монтажний отвір (мм): 95x95

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в двох вісях

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30/30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 420

Граматура [г]: 528.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5

Kanlux

26480 MERIL DLP-50-W

Стельовий точковий світильник

Висота споживчої упаковки [см]: 13.5

Вага коробки [кг]: 10.57

Ширина коробки [см]: 27

Висота коробки [см]: 28.5

Довжина коробки [см]: 66

Обсяг коробки [м³]: 0.050787