


Kanlux

26616 ARTO 3L-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339266163

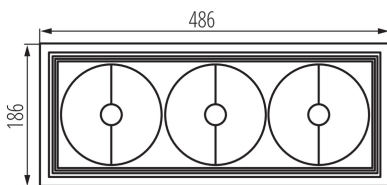

Світильники Kanlux ARTO призначені для джерел світла типу AR111. Це непомітний світильник простої конструкції, з можливістю регулювання кута падіння світла.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 486

Ширина (мм): 186

Висота (мм): 43

Монтажний отвір (мм): 470x170

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): 3 x max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: AR-111

Цоколь: G53

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Налаштування кута освітлення світильника: в двох вісях

Налаштування кута освітлення світильника (°): 15/15

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 700

Граматура [г]: 906

Довжина споживчої упаковки [см]: 49

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 20

Вага коробки [кг]: 18.12

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:13

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

26616 ARTO 3L-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)



Ширина коробки [см]: 49
Висота коробки [см]: 42.5
Довжина коробки [см]: 51
Обсяг коробки [м³]: 0.106208