


Kanlux

26774 AVAR 6262 40W-WW

Светодиодная рамка LED


5905339267740

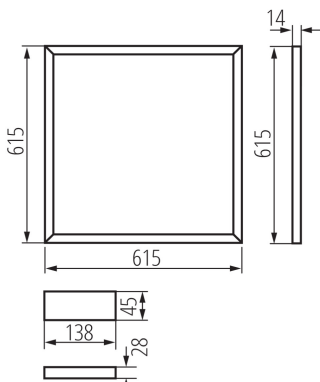

Date of issue: 20.06.2020, 21.05

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Светодиодные панели являются очень популярным элементом освещения офисных помещений. В значительной степени они заменили растровые светильники, благодаря своей долговечности, энергоэффективности и привлекательному внешнему виду. Kanlux AVAR LED – это новое направление светодиодных панелей, основным преимуществом которых являются не только современные технологии, но и сама форма в виде рамки, обеспечивающая мощное и эффективное освещение.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 615

Ширина [мм]: 615

Высота [мм]: 14

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 40

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3400

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [K]: 3000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 85

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Светодиодная рамка LED



тип плафона : опалевый

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75

Светильник включает в себя встроенные

светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++,A+,A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 490

Граматура [г]: 871

Длина потребительской упаковки [см]: 64

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 64

Вес коробки [кг]: 8.71

Ширина коробки [см]: 32.5


Высота коробки [см]: 66.5

Длина коробки [см]: 65.5

Объем коробки [м³]: 0.141562

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- AVAR 62x62 предназначен для потолочных систем альтернативного размера (625 мм x 625 мм)

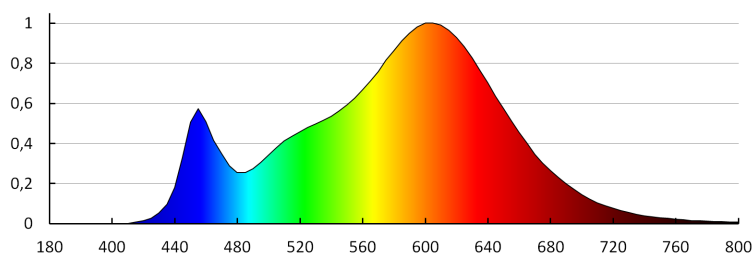


Kanlux

26774 AVAR 6262 40W-WW

Светодиодная рамка LED

KANLUX S.A. (kat 26774) AVAR 6262 40W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26774) AVAR 6262 40W-WW
Lamps: 1 x AVAR 6262 40W-WW

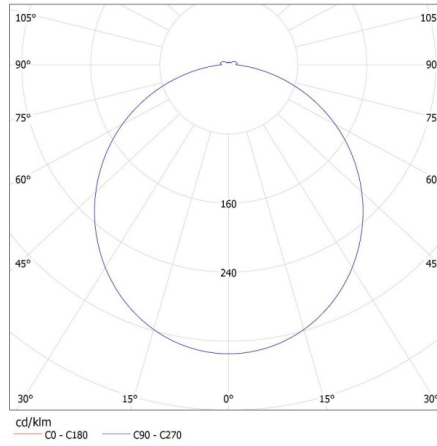

АКСЕССУАРЫ:

28512 AVAR DALI SET 40W

Комплект, содержащий аксессуары и блок питания для коммуникации в соответствии с протоколом DALI (28512)



Date of issue: 26.06.2020, 21:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU