

Kanlux

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

5905339269812



Kanlux VARSO LED — це родина герметичних стельових світильників зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Це чудова пропозиція як для великих інвестиційних проектів (житлові кооперативи, готелі), так і для приватних домогосподарств, де вимагається підвищена стійкість до впливу вологи (IP54).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Замінні джерела світла: ні

Висота (мм): 49

Діаметр (мм): 278

Регулювання чутливості: так

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1700

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥20000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 94

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,5-2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:26

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник


енергетичними класами: A++,A+,A
 Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5
 Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Частота роботи датчика (МГц): 5,8
 кут дії датчика [°]: 360
 Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off
 Ступінь IP: 54
 Радіус дії датчика (м): max 9

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 20
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 20
 Вага нетто одиниці [г]: 730
 Граматура [г]: 936.5
 Довжина споживчої упаковки [см]: 28.5
 Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5
 Висота споживчої упаковки [см]: 28.5
 Вага коробки [кг]: 18.73
 Ширина коробки [см]: 58
 Висота коробки [см]: 31
 Довжина коробки [см]: 59
 Обсяг коробки [м³]: 0.106082

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Дозвіл PZH: Номер ВК/К/0352/01/2018, термін дії до 2023-05-30
- VARSO LED + SE - версія з датчиком руху

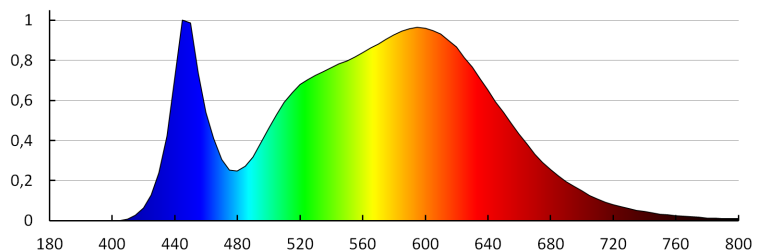

Kanlux

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

