



Kanlux

27085 APUS LED P68 B-WW CZ

Светодиодный лестничный светильник

5905339270856

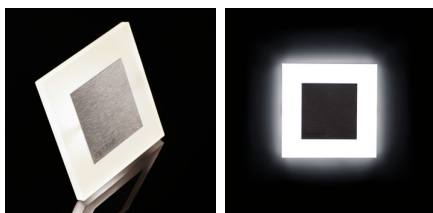

Kanlux APUS – это современный дизайн в сочетании с привлекательным световым эффектом. Превосходная идея для подсветки лестниц и коридоров или для того, чтобы подчеркнуть дизайн помещений. Уникальный дизайн светильника обеспечивает равномерное излучение света. Версия AC оснащена источником питания 230 В, который вставляется в коробку, а версия PIR оснащается датчиком движения. Датчик обнаруживает движение / включает освещение независимо от интенсивности окружающего освещения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Для встраивания в стену: да

Цвет: черный

Место монтажа: для встраиваемой установки в стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 75

Ширина [мм]: 23

Высота [мм]: 75

Длина провода [м]: 0.18

Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]: 68

Размеры монтажного отверстия [мм]: 68

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: 0.8

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 13

Цветность света: холодно-белый

Цветовая температура [K]: 3000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 16

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Date of issue: 26.06.2020, 20:55


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

27085 APUS LED P68 B-WW CZ

Светодиодный лестничный светильник

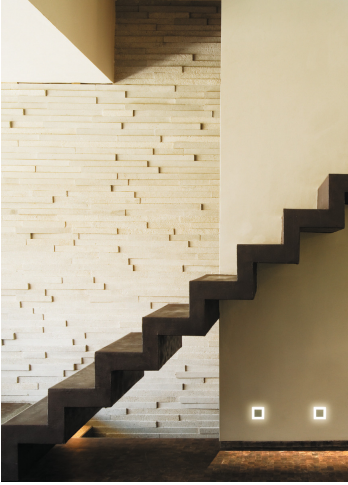

Материал корпуса: нержавеющая шлифованная сталь, пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++,A+,A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 80

Граматура [г]: 98.9

Длина потребительской упаковки [см]: 11

Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5

Высота потребительской упаковки [см]: 16.5

Вес коробки [кг]: 9.89

Ширина коробки [см]: 23.5

Высота коробки [см]: 34.5

Длина коробки [см]: 63

Объем коробки [м³]: 0.051077