


# Kanlux

## 27091 ANTOS LED 20W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

5905339270917



Kanlux ANTOS LED — це стильні, ультракомпактні світлодіодні прожектори. Важливою особливістю цих світильників є профільована стріла, завдяки якій ми можемо закріпити їх без потреби у демонтажі кронштейну.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 125

**Ширина (мм):** 28

**Висота (мм):** 152

**Довжина проводу (м):** 0.25

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 20

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 1600

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 80

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал відбивача:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** загартоване скло

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 1

**Тип відбивача:** симетричний

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

Документ створено: 06.07.2020, 11:27

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

**27091 ANTOS LED 20W-NW B**

Прожектор заливаючого світла LED

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$ **Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):**  
180**Ступінь IP:** 65**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 30**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 30**Вага нетто одиниці [г]:** 332**Граматура [г]:** 390**Довжина споживчої упаковки [см]:** 13**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 16**Вага коробки [кг]:** 11.7**Ширина коробки [см]:** 20.5**Висота коробки [см]:** 20.5**Довжина коробки [см]:** 41**Обсяг коробки [м³]:** 0.01723**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- Версія прожектора ANTOS + SE - з датчиком руху

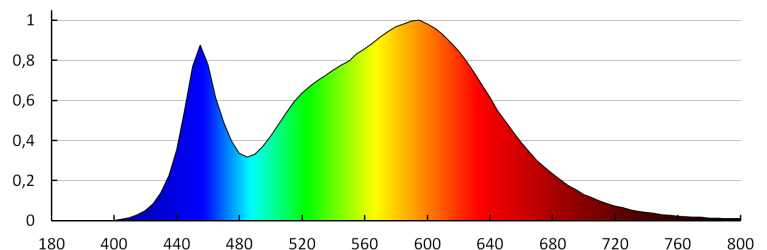

# Kanlux

## 27091 ANTOS LED 20W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 27091) ANTOS LED 20W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27091) ANTOS LED 20W-NW  
Lamps: 1 x ANTOS LED 20W-NW

