



Kanlux

27092 ANTOS LED 30W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

5905339270924



Kanlux ANTOS LED — це стильні, ультракомпактні світлодіодні прожектори. Важливою особливістю цих світильників є профільована стріла, завдяки якій ми можемо закріпити їх без потреби у демонтажі кронштейну.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 168

Ширина (мм): 27

Висота (мм): 209

Довжина проводу (м): 0.25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2400

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 80

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тип відбивача: симетричний

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Документ створено: 06.07.2020, 11:27

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

27092 ANTOS LED 30W-NW B


Прожектор заливаючого світла LED

**Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):**

180

Ступінь IP: 65**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]:** 574**Граматура [г]:** 660**Довжина споживчої упаковки [см]:** 17.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 22**Вага коробки [кг]:** 13.2**Ширина коробки [см]:** 20**Висота коробки [см]:** 46.5**Довжина коробки [см]:** 36.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.033945**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- Версія прожектора ANTOS + SE - з датчиком руху

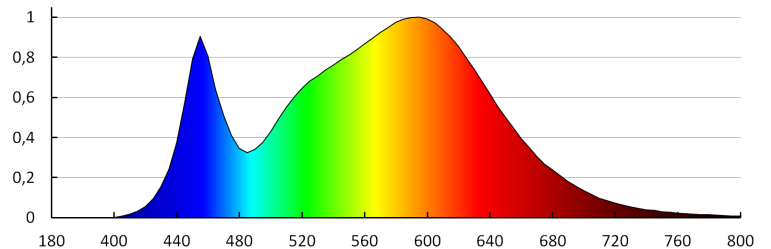

Kanlux

27092 ANTOS LED 30W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

