




# Kanlux

## 27371 APUS LED PIR CW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339273710

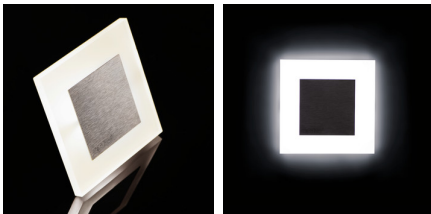

Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Для настінного монтажу:** так

**Колір:** нержавіюча сталь

**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Wykrywanie ruchu:** так

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 75

**Ширина (мм):** 23

**Висота (мм):** 75

**Довжина проводу (м):** 0.18

**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60

**Розміри монтажного отвору (мм):** 60

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 DC

**Потужність максимальна (Вт):** 0.8

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 15

**Колір лампи:** холодно-білий

**Колірна температура (К):** 6500

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 19

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

**Тип датчика:** PIR

Dokument utworzono: 08.07.2020, 15:32

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 27371 APUS LED PIR CW


Світлодіодний сходовий світильник



**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів  
**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A  
**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 60--  
**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1  
**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5  
**кут дії датчика [°]:** H90/V40  
**Ступінь IP:** 20  
**Радіус дії датчика (м):** max 5

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 100  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 100  
**Вага нетто одиниці [г]:** 84  
**Граматура [г]:** 102.9  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 2.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 16.5  
**Вага коробки [кг]:** 10.29  
**Ширина коробки [см]:** 24  
**Висота коробки [см]:** 35.5  
**Довжина коробки [см]:** 63.5  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.054102

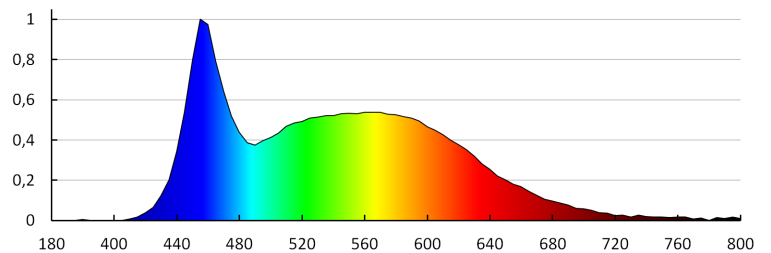

# Kanlux

## 27371 APUS LED PIR CW

Світлодіодний сходовий світильник

KANLUX S.A. (kat 27371) APUS LED PIR-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27371) APUS LED PIR-CW  
Lamps: 1 x APUS LED CW

