




# Kanlux

## 27375 SABIK LED PIR CW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339273758

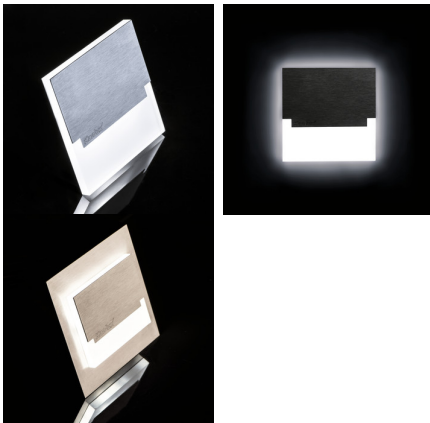

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Для настінного монтажу:** так

**Колір:** нержавіюча сталь

**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Wykrywanie ruchu:** так

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 75

**Ширина (мм):** 23

**Висота (мм):** 75

**Довжина проводу (м):** 0.18

**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60

**Розміри монтажного отвору (мм):** 60

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 DC

**Потужність максимальна (Вт):** 0.8

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 15

**Колір лампи:** холодно-білий

**Колірна температура (К):** 6500

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 19

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

**Тип датчика:** PIR

Документ utworzony: 06.07.2020, 13:50

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 27375 SABIK LED PIR CW


Світлодіодний сходовий світильник



Тип з'єднання: Вільні кінці проводів  
 Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A  
 Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 60--  
 Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
 Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
 кут дії датчика [°]: H90/V40  
 Ступінь IP: 20  
 Радіус дії датчика (м): max 5

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука  
 Як упаковано: 100  
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
 Кількість штук у груповій упаковці: 100  
 Вага нетто одиниці [г]: 88  
 Граматура [г]: 108.9  
 Довжина споживчої упаковки [см]: 11  
 Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5  
 Висота споживчої упаковки [см]: 16.5  
 Вага коробки [кг]: 10.89  
 Ширина коробки [см]: 24  
 Висота коробки [см]: 35.5  
 Довжина коробки [см]: 63.5  
 Обсяг коробки [м³]: 0.054102

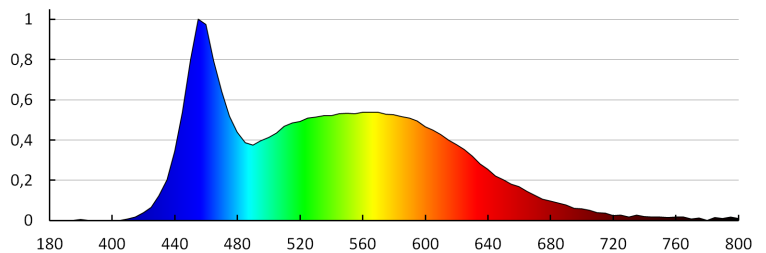

# Kanlux

## 27375 SABIK LED PIR CW

Світлодіодний сходовий світильник

KANLUX S.A. (kat 27375) SABIK LED PIR CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27375) SABIK LED PIR CW  
Lamps: 1 x SABIK LED CW

