


Kanlux

27895 ONTECSW1302MCOLDSTW

Аварійний світильник LED

5902052502943

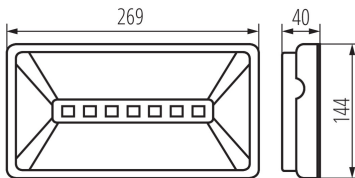

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині і зовні

Замінні джерела світла: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 204

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 204

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (К): 5000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷40

Акумулятор (вид): LiFePO4/C

Акумулятор (параметри): 6.4V

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: освітлення шляхів евакуації

Тривалість аварійних робіт (год.): 3

Стандартний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 560

Граматура [г]: 634

Довжина споживчої упаковки [см]: 27.5

27895 ONTECSW1302MCOLDSTW

Аварійний світильник LED

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5**Висота споживчої упаковки [см]: 15****Вага коробки [кг]: 0.634****Ширина коробки [см]: 4.5****Висота коробки [см]: 15****Довжина коробки [см]: 27.5****Обсяг коробки [м³]: 0.001856****АКСЕСУАРИ:**

27397	ZEST. MONT.FLAGI	Aksesoria do opraw awaryjnych LED
27398	ZEST.MONT.P/T ONTEC S	Aksesoria do opraw awaryjnych LED
27763	OSŁONA.ŚCIEN.ONT.S008	Aksesoria do opraw awaryjnych LED
27764	OSŁ.SUF.ONTEC S009	Aksesoria do opraw awaryjnych LED