

Kanlux

28938 ROUNDA V2LED6W-WW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289384

IP
44/20

EA
SY
Installation

LED
technology



Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накриття термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 20

Діаметр (мм): 120

Монтажний отвір (мм): Ø106

Довжина проводу (м): 0.05

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 300

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (К): 3000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:56

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

28938 ROUNDA V2LED6W-WW-W


Світильник типу downlight (направленого світла)



енергетичними класами: A++,A+,A
 Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 40
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 40
 Вага нетто одиниці [г]: 140
 Граматура [г]: 204.5
 Довжина споживчої упаковки [см]: 13
 Ширина споживчої упаковки [см]: 3
 Висота споживчої упаковки [см]: 19
 Вага коробки [кг]: 8.18
 Ширина коробки [см]: 33
 Висота коробки [см]: 29
 Довжина коробки [см]: 40
 Обсяг коробки [м³]: 0.03828

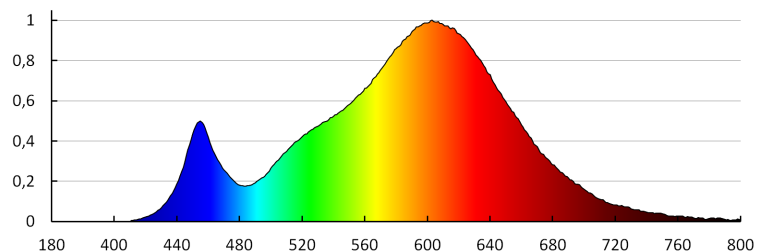

KANLUX S.A. (kat 28938) ROUNDA V2LED6W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28938) ROUNDA V2LED6W-WW-W
 Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W

