




Kanlux

28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадний світильник

5905339289902

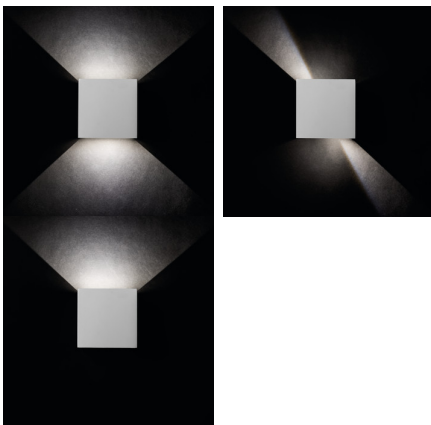

Основною перевагою світлодіодів Kanlux REKA LED є використання світлодіодів, які не втрачають своєї яскравості під час використання. Візуально цікавим є світловий ефект, який створює лампа при включенні, а також вільне регулювання світлового променя за допомогою маскуючих закрилків. Kanlux REKA LED може використовуватися при фасадному освітленні будівель.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Замінні джерела світла: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз

Довжина (мм): 100

Ширина (мм): 100

Висота (мм): 100

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 7

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): max 360

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): max 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Документ створено: 06.07.2020, 12:00

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадний світильник



Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 560

Граматура [г]: 642

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 12.84

Ширина коробки [см]: 23.5


Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.037506


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Регулювання кута світіння

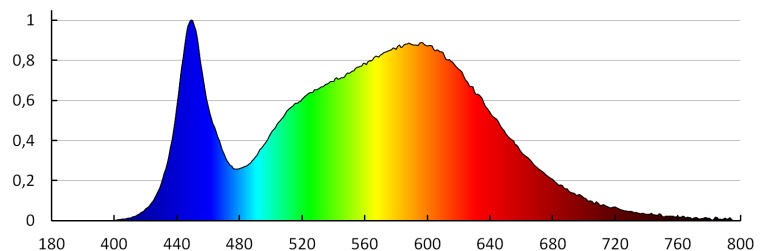

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

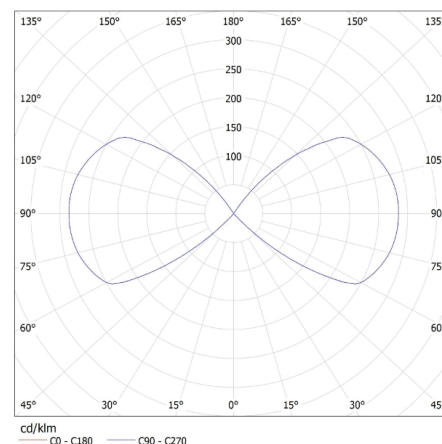

Dokument utworzono: 08.07.2020, 12:00

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK