


Kanlux

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

5905339291639



Kanlux ORTE LED - це нове сімейство плафонів, де ми приділили особливу увагу дизайну та легкому монтажу. Для додаткової зручності ми також пропонуємо вам варіанти з датчиком руху.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Замінні джерела світла: ні

Висота (мм): 70

Діаметр (мм): 288

Регулювання чутливості: так

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2200

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 20000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥20000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 92

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷2,5

Документ 210012010. 06.07.2020, 12.16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE


Світлодіодний світильник



Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A
 Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5
 Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 кут дії датчика [°]: 360
 Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off
 Ступінь IP: 54
 Радіус дії датчика (м): max 6

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 10
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 10
 Вага нетто одиниці [г]: 570
 Граматура [г]: 826
 Довжина споживчої упаковки [см]: 29.5
 Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5
 Висота споживчої упаковки [см]: 29.5
 Вага коробки [кг]: 8.26
 Ширина коробки [см]: 40
 Висота коробки [см]: 32.5
 Довжина коробки [см]: 60
 Обсяг коробки [м³]: 0.078

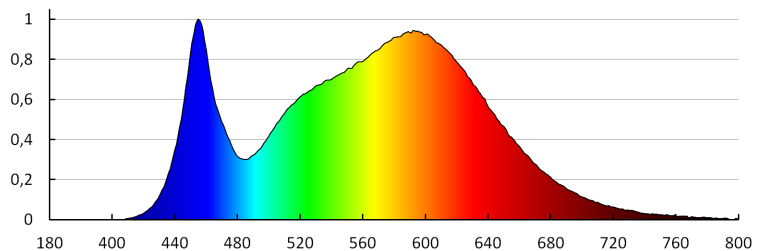

Kanlux

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

