



Kanlux

29260 BISO LED EL 8W-GR

Фасадний світильник

5905339292605

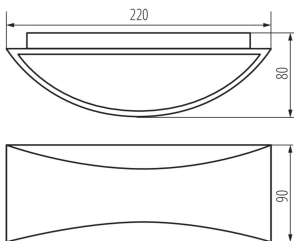

Kanlux FORRO - це фасадні світильники, які відрізняються простим і привабливим дизайном. Вони можуть використовуватися як світильники для освітлення інтер'єрів (вони мають відповідний показник CRI), і, одночасно, вони можуть використовуватися на фасадах будівель (IP54). У світильнику Kanlux BISO світло, що виходить з світлодіодного модуля, м'яко розсіюється на фасаді і задній частині світильника.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 220

Ширина (мм): 90

Висота (мм): 80

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Коефіцієнт потужності: 0.5

Потужність максимальна (Вт): 8

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 140

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 18

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з

Документ створено: 06.07.2020, 12:22

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

29260 BISO LED EL 8W-GR


Фасадний світильник



енергетичними класами: A++,A+,A
Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 54


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 20
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 20
Вага нетто одиниці [г]: 580
Граматура [г]: 686
Довжина споживчої упаковки [см]: 23
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 10
Вага коробки [кг]: 13.72
Ширина коробки [см]: 22
Висота коробки [см]: 48
Довжина коробки [см]: 48
Обсяг коробки [м³]: 0.050688

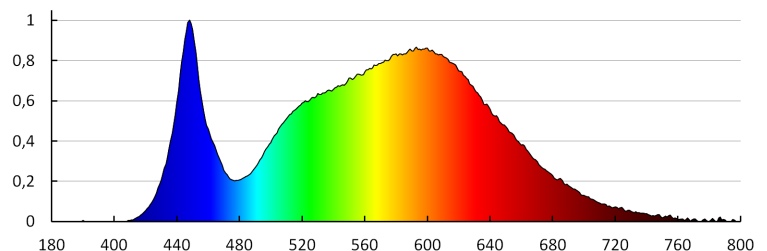

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

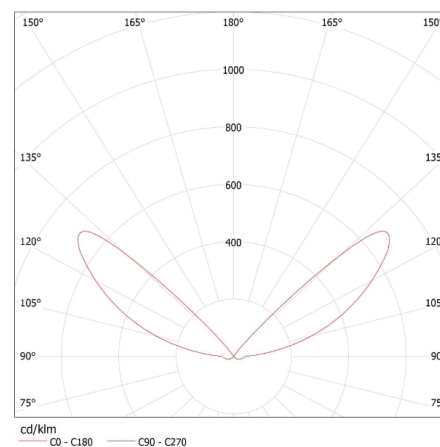

Dokument utworzono: 08.07.2020, 12:22

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK