


# Kanlux

## 29270 GARTO LED EL 8W-GR

Фасадний світильник

5905339292704

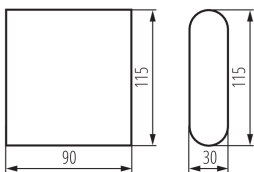

Kanlux GARTO - це фасадні світильники, які відрізняються простим і привабливим дизайном. Вони можуть використовуватися як світильники для освітлення інтер'єрів (вони мають відповідний показник CRI), і, одночасно, вони можуть використовуватися на фасадах будівель (IP54). У світильнику Kanlux GARTO фасадне освітлення виходить зверху і знизу, рівномірно розсіюючись в обох напрямках.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** графітний

**Місце монтажу:** для установки на стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Wykrywanie ruchu:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 115

**Ширина (мм):** 30

**Висота (мм):** 90

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Коефіцієнт потужності:** 0.5

**Потужність максимальна (Вт):** 8

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 300

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥25000

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 38

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷40

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

Документ створено: 06.07.2020, 12:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 29270 GARTO LED EL 8W-GR


Фасадний світильник



Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
 Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
 Ступінь IP: 54


### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука  
 Як упаковано: 20  
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
 Кількість штук у груповій упаковці: 20  
 Вага нетто одиниці [г]: 400  
 Граматура [г]: 447.5  
 Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5  
 Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5  
 Висота споживчої упаковки [см]: 10  
 Вага коробки [кг]: 8.95  
 Ширина коробки [см]: 22.5  
 Висота коробки [см]: 22.5  
 Довжина коробки [см]: 27  
 Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.013669

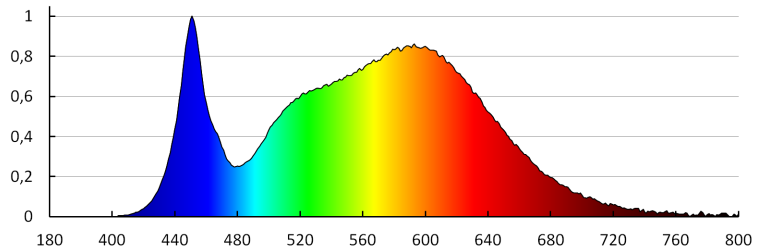

KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29270) GARTO LED EL 8W-GR  
 Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-GR

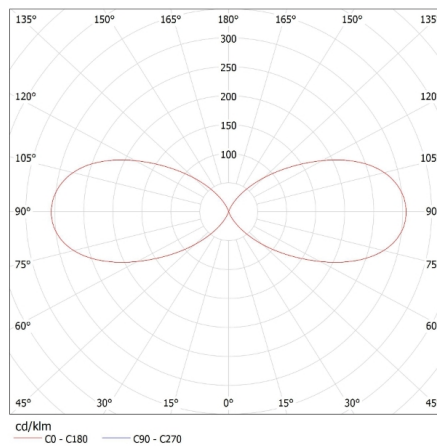

Dokument utworzono: 08.07.2020, 12:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK