


Kanlux

00309 ARGUS CT-2117-C

Стельовий точковий світильник

5905339003096

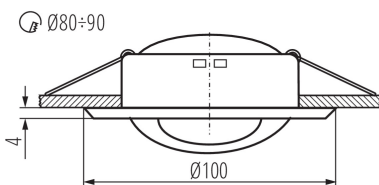

Kanlux ARGUS - найпопулярніший і найпростіший за формою вбудований світильник. Різноманітність форм і кольорів дозволить кожному любителю класики знайти щось для себе. Для світильників Kanlux ARGUS підходять лампочки з цоколем Gx5,3 (12В).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий
Необхідність використання самозахисних ламп: так
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м
Замінні джерела світла: так
Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
в комплекті джерело світла: ні
Висота (мм): 44
Діаметр (мм): 100
Монтажний отвір (мм): Ø80-90
Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC
Потужність максимальна (Вт): max 50
Клас захисту від ураження електричним струмом: III
Джерела світла: MR16
Цоколь: Gx5,3
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E
Матеріал корпусу: сталь
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Перетин кабелю [мм²]: 0.75
Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі
Налаштування кута освітлення світильника (°): 45
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:10

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

00309 ARGUS CT-2117-C

Стельовий точковий світильник



Вага нетто одиниці [г]: 124
Граматура [г]: 154.6
Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 7.73
Ширина коробки [см]: 25
Висота коробки [см]: 23.5
Довжина коробки [см]: 52.5
Обсяг коробки [м³]: 0.030844