



31075 SP LED N 6W NW-S

Світильник типу downlight (направленого світла)

8595665310752



SP LED N — це нове покоління світлодіодних світильників SP LED. В них використовуються SMD-світлодіоди. Світильники призначені для монтажу в підвісній стелі з можливістю трансформації в настінний світильник з використанням додаткової рами SP FRAME.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 121

Ширина (мм): 121

Висота (мм): 25

Монтажний отвір (мм): 105x105

Довжина проводу (м): 0.09

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 390

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 65

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H03VVH2-F

Перетин кабелю [мм²]: 0,75

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з



31075 SP LED N 6W NW-S


Світильник типу downlight (направленого світла)



енергетичними класами: A++,A+,A
 Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 60
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 60
 Вага нетто одиниці [г]: 126
 Граматура [г]: 175.83
 Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5
 Ширина споживчої упаковки [см]: 3
 Висота споживчої упаковки [см]: 12.5
 Вага коробки [кг]: 10.5498
 Ширина коробки [см]: 31
 Висота коробки [см]: 29
 Довжина коробки [см]: 50
 Обсяг коробки [м³]: 0.04495

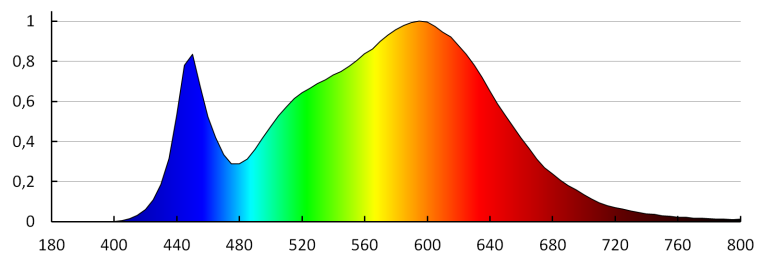

MILED0 (kat 31075) SP LED N 6W NW-S / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31075) SP LED N 6W NW-S
 Lamps: 1 x SP LED N 6W NW-S

