

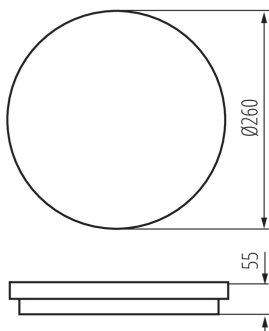



# Kanlux

## 33340 BENO 24W NW-O-W

Светодиодный потолочный светильник

5905339333407

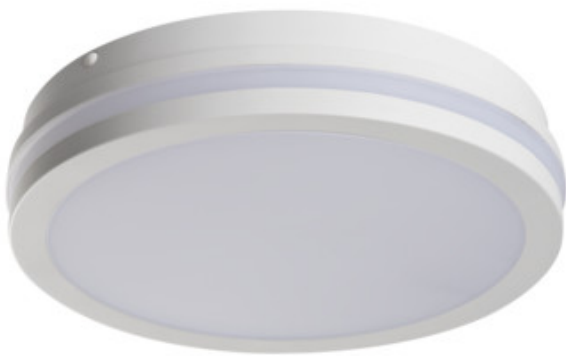

Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Высота [мм]:** 55

**Диаметр [мм]:** 260

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 24

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 2060

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

Date of issue: 10.11.2020, 13:30

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 33340 BENO 24W NW-O-W

Светодиодный потолочный светильник



**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 86

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷35

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности:** A++,A+,A

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 10

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 10

**Вес нетто единицы [г]:** 554

**Граматура [г]:** 760

**Длина потребительской упаковки [см]:** 26.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6

**Высота потребительской упаковки [см]:** 26.5

**Вес коробки [кг]:** 7.6

**Ширина коробки [см]:** 33


**Высота коробки [см]:** 29

**Длина коробки [см]:** 55

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.052635

KANLUX S.A. (kat 33340) BENO 24W NW-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 33340) BENO 24W NW-O-W  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-W

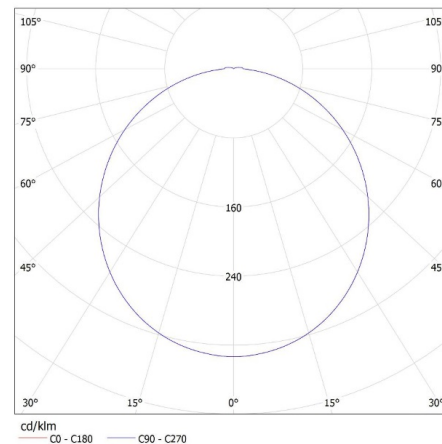

Date of issue: 10.11.2020, 15:58

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU