

Kanlux





33341 BENO 24W NW-O-GR

Светодиодный потолочный светильник

5905339333414

MO
DE
RN
design

LED
technology

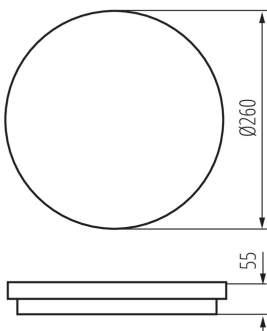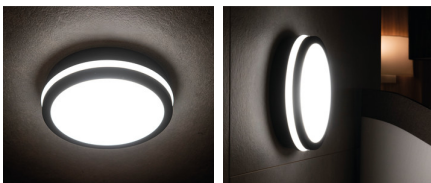

Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 260

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1920

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Date of issue: 10.11.2020, 10:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

33341 BENO 24W NW-O-GR

Светодиодный потолочный светильник



Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 80

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++,A+,A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 554

Граматура [г]: 760

Длина потребительской упаковки [см]: 26.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 26.5

Вес коробки [кг]: 7.6

Ширина коробки [см]: 33


Высота коробки [см]: 29

Длина коробки [см]: 55

Объем коробки [м³]: 0.052635

KANLUX S.A. (kat 33341) BENO 24W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 33341) BENO 24W NW-O-GR
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-GR

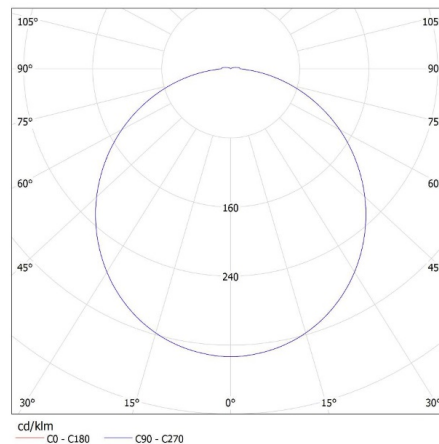

Date of issue: 10.11.2020, 15:59

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU