
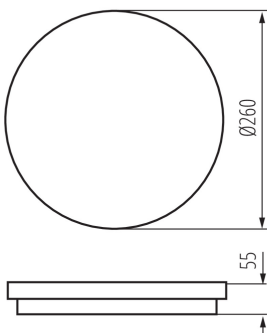


Kanlux

33344 BENO 24W NW-O-SE W

Светодиодный потолочный светильник

5905339333445



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wukrywanie ruchu: да

Сменный источник света: нет

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 260

Регулировка чувствительности: да

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2060

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Date of issue: 10.11.2020, 10.01

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33344 BENO 24W NW-O-SE W

Светодиодный потолочный светильник

**Срок службы [ч]: 20000****Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000** **Угол свечения [°]: 110****Световая отдача лампы [лм/Вт]: 86****Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35****Материал корпуса: пластмасса****Вид датчика: микроволновой****Вид соединения: клеммник самозажимной****Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5****Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами****энергоэффективности: A++, A+, A****Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5****Время разгорания лампы [с]: ≤ 1** **Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$** **Рабочая частота датчика [МГц]: 5800****Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off****Степень защиты IP: 54****Дальность действия датчика [м]: max 4.5****ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения: штука****Как упаковано: 10****Количество штук в промежуточной упаковке: 1****Количество штук в групповой упаковке: 10****Вес нетто единицы [г]: 568****Граматура [г]: 770****Длина потребительской упаковки [см]: 26.5****Ширина потребительской упаковки [см]: 6****Высота потребительской упаковки [см]: 26.5****Вес коробки [кг]: 7.7****Ширина коробки [см]: 33****Высота коробки [см]: 29****Длина коробки [см]: 55****Объем коробки [м³]: 0.052635**


Kanlux

33344 BENO 24W NW-O-SE W

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 33344) BENO 24W NW-O-SEW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33344) BENO 24W NW-O-SE W
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-W

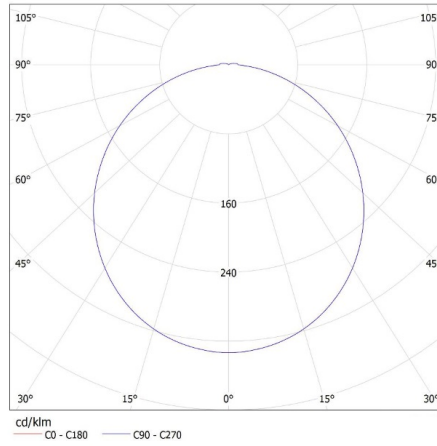

Date of issue: 10.11.2020, 16:01

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU