
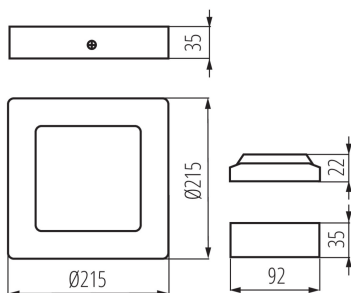


Kanlux

33555 KANTI V2LED 18W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339335555

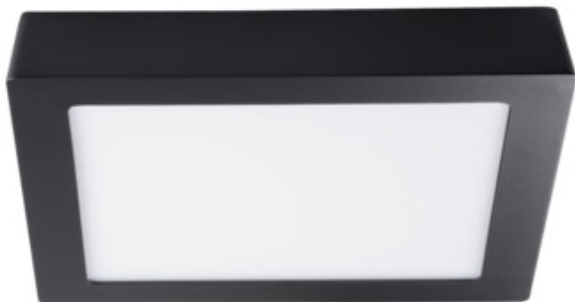

Kanlux KANTI V2 LED – это квадратный светильник для открытого монтажа, отличающийся гармоничным сочетанием современных технологий с привлекательным и современным внешним видом. Он обеспечивает высокую энергоэффективность при сохранении превосходных световых параметров. Kanlux KANTI V2 LED идеально подходит для освещения жилых и офисных помещений.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 215

Ширина [мм]: 215

Высота [мм]: 35

Длина провода [м]: 0.05

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 18

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 989

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 55

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Date of issue: 06.11.2021, 08:54

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

33555 KANTI V2LED 18W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)



Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 20
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 20
Вес нетто единицы [г]: 614
Грамматура [г]: 755
Длина потребительской упаковки [см]: 23.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5
Высота потребительской упаковки [см]: 23.5
Вес коробки [кг]: 15.1
Ширина коробки [см]: 48
Высота коробки [см]: 26
Длина коробки [см]: 50
Объем коробки [м³]: 0.0624