

Kanlux

33692 GLASI LED 3W P WW-GR



Встраиваемый светильник

5905339336927

IP
44

MO
DE
RN
design

LED
technology

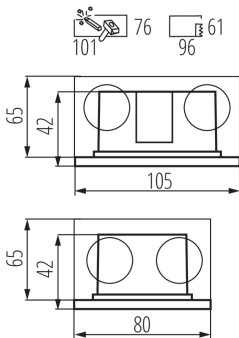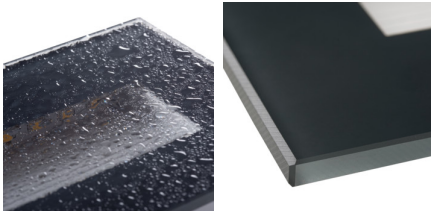

Подсветки лестницы Kanlux GLASI LED — это серия встраиваемых светильников с подключением 220 вольт и мощностью 3 ватта. Простая прямоугольная форма и три цвета корпуса (черный, графитовый и белый) делают светодиодные светильники Kanlux GLASI идеально подходящими для освещения стен, фасадов зданий и лестниц (как в квартирах, так и в общественных местах), придавая им неповторимый характер. Стеклопанельная накладная с степенью защиты IP44 позволит подчеркнуть вашу индивидуальность и сделает передвижение в темное время суток более безопасным.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для встраиваемой установки в стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Монтажная коробка включена в комплект поставки: да

Сменный источник света: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 105

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 42

Монтажное отверстие [мм]: 96x61

Глубина [мм]: 42

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 3

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 130

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 235

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Date of issue: 25.02.2022, 20:57

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33692 GLASI LED 3W P WW-GR

Встраиваемый светильник



Количество циклов включения/выключения: 15000
Угол свечения [°]: 120
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 43
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -10 : 35
Материал корпуса: сплав алюминия
Материал панели/рамки: PC
Материал защитного стекла: стекло
Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 50
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 50
Вес нетто единицы [г]: 254
Граматура [г]: 302
Длина потребительской упаковки [см]: 12.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 9
Высота потребительской упаковки [см]: 7.5
Вес коробки [кг]: 15.1
Ширина коробки [см]: 26
Высота коробки [см]: 40.5
Длина коробки [см]: 47.5
Объем коробки [м³]: 0.050018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- монтажный бокс входит в комплект