


33716 IQ-LED A60 9,6W-WW

Светодиодный источник света

5905339337160



Светодиодные лампочки Kanlux IQ-LED означает фотобиологическую безопасность, приятную для глаз цветовую температуру и надежность, а классическом дизайне колбы А60. Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт использования и безопасность, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 120

Диаметр [мм]: 60

Глубина [мм]: 60

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальная мощность [Вт]: 9.6

Материал: пластмасса

Материал плафона: пластмасса

Источник света: A60

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 1060

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм]: 1060

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 2700

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥40000

Номинальный угол излучения [°]: 220

Date of issue: 09.11.2022, 16:07

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

33716 IQ-LED A60 9,6W-WW


Светодиодный источник света



Номинальный угол излучения [°]: 220
 Номинальный ток лампы [mA]: 60
 Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 10
 Световая отдача лампы [лм/Вт]: 110
 Время зажигания [с]: ≤0,5
 Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный
 Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2
 Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5% по 1000h
 коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥90
 коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥70
 коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80
 Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 75
 Форма источника света: standard

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10
 Количество штук в промежуточной упаковке: 10
 Количество штук в групповой упаковке: 100
 Вес нетто единицы [г]: 44
 Грамматура [г]: 78.5
 Длина потребительской упаковки [см]: 6
 Ширина потребительской упаковки [см]: 6
 Высота потребительской упаковки [см]: 12
 Вес коробки [кг]: 7.85
 Ширина коробки [см]: 32
 Высота коробки [см]: 30
 Длина коробки [см]: 65
 Объем коробки [м³]: 0.0624

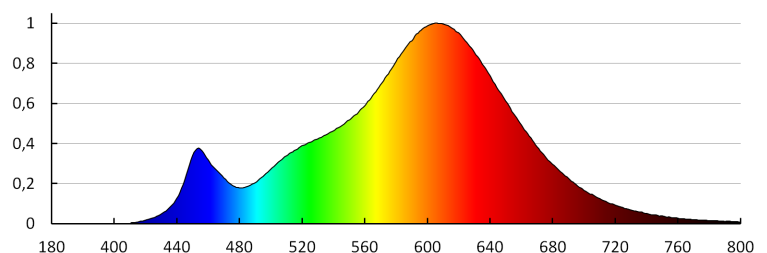

33716 IQ-LED A60 9,6W-WW

Светодиодный источник света

KANLUX S.A. (kat 33716) IQ-LED A60 9,6W-WW / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33716) IQ-LED A60 9,6W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED A60 9,6W-WW

