

Kanlux



36212 GLOZO DSL G/W

Кольцо точечного светильника

5905339362124



Ø75 mm

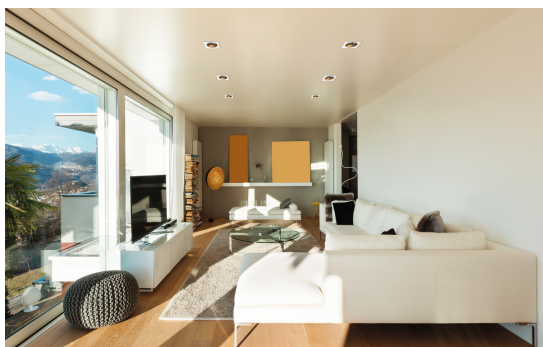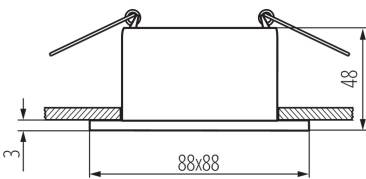

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: золотой / белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

кольцо декоративное без керамического патрона: да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 88

Ширина [мм]: 88

Высота [мм]: 48

Монтажное отверстие [мм]: Ø75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: II/III

Источник света: MR16/PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3/GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Date of issue: 15.11.2022, 05:08

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU