


Kanlux

04260 TUNA S1101-W

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339042606

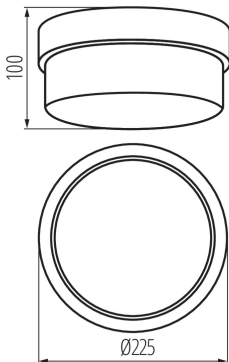

Стельовий світильник TUNA Kanlux — це рішення для сходів, підвалів, горищ та інших подібних приміщень. Відповідна ступінь захисту від пилу та вологи дозволяє використовувати світильник як всередині будівель, так і зовні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 100

Діаметр (мм): 225

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 100

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A, B, C, D, E

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1150

Граматура [г]: 1375

Довжина споживчої упаковки [см]: 22.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 23

Вага коробки [кг]: 6.875

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 47

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

04260 TUNA S1101-W

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла



Довжина коробки [см]: 45
Обсяг коробки [м³]: 0.05076

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
 Lampy: 1 x A60 100W/IC

