



Kanlux

04684 LICA LED-J04A

Вбудований світильник

5905339046840

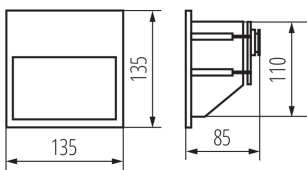

Kanlux LICA LED — це вбудований світильник з категорії акцентного освітлення. Може встановлюватися як всередині будівель, так і зовні (IP54). Це ідеальне рішення для додаткового декоративного освітлення сходів або сходових майданчиків.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 135

Ширина (мм): 85

Висота (мм): 135

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 1,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED DIP

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 3800-4200

Тривалість роботи (год): 20000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0.75

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 512

Граматура [г]: 622.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 14


Kanlux

04684 LICA LED-J04A

Вбудований світильник



Ширина споживчої упаковки [см]: 14
Висота споживчої упаковки [см]: 10
Вага коробки [кг]: 12.45
Ширина коробки [см]: 30
Висота коробки [см]: 30
Довжина коробки [см]: 52
Обсяг коробки [м³]: 0.0468

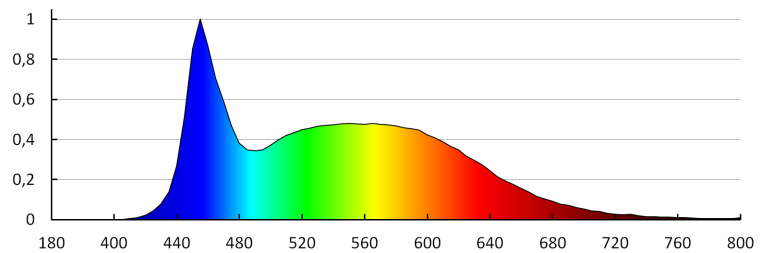

KANLUX S.A. (kat 4684) LICA LED-J04A / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4684) LICA LED-J04A
 Lampy: 1 x LICA LED

